

Распределительные коробки WKE 54 для кабельных линий с пределами огнестойкости E 30 / E 60 / E 90

Область применения:

- железнодорожные и автомобильные туннели



- Использовать **ТОЛЬКО** со специальным кабелем с классом защиты E90!!!
- Поддержание работоспособности в течение **90 минут**
- Устойчивость к повышенным и пониженным давлениям
- 5-полюсный клеммник с двойными керамическими клеммами
- Отвод для подключения светильника, защищаемый предохранителями
- Монтаж внешнерасположенными скобами из нержавеющей стали



Дополнительно сертифицированы производителем (необязательная сертификация) на соответствие классам:

FE180 - сохранение неразрывности электрического соединения в течение 180 минут при температуре 800°C (огневое воздействие на изоляцию)

F400 - продолжительность функционирования 120 минут при температуре 400°C (при удаленном источнике огня)

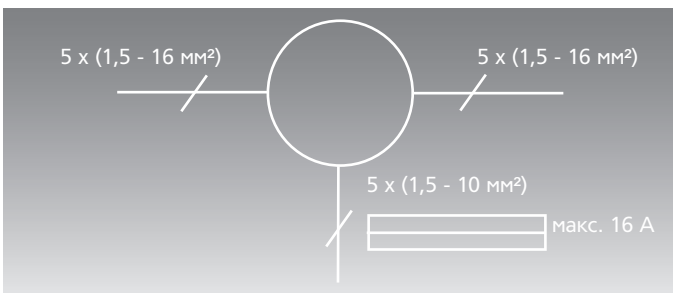

Размер, мм	Вводы	Наименование	Артикул	Цвет	Керамические клеммы на шине	В комплекте
276x208x108	2 ввода M40 (уплотнение 16-28 мм) 1 ввод M32 (уплотнение 11-21 мм)	WKE 54	860 254 01		5 пол. 1,5 - 16,0 мм² (20x1,5² / 16x2,5² / 12x4,0² / 8x6² / 4x10² / 4x16²) 2 клеммы для предохранителей D01, 16 А max.	универсальные болты (бетон / пенобетон / керамический и силикатный кирпич)